


## SD 复合陶瓷电阻

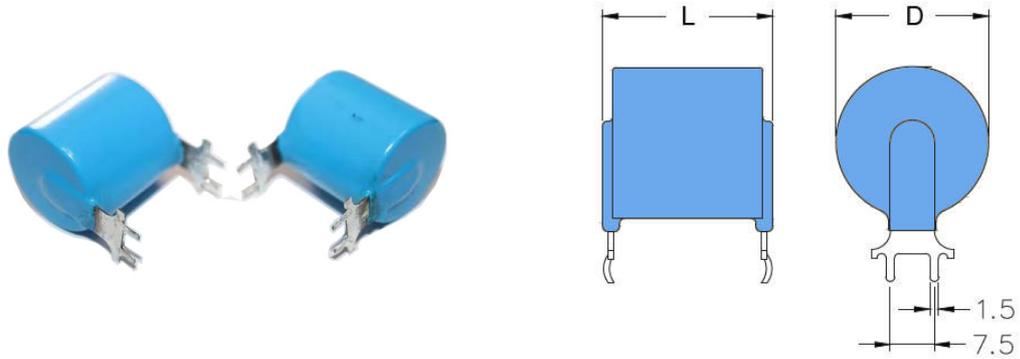

SD 系列复合陶瓷电阻针对 PCB 板设计，100%有效体积，过载能力超强，不失效，无电感，体积小。在开关电源等各类电源限流、电容器充放电应用上有独特优势，是电动汽车、变频器启动电阻的最佳选择。

型号	尺寸 mm	有效体积 cm <sup>3</sup>	额定能量 @25℃	功率 @25℃	阻值范围 Ω	重量 G
SD2425	L28D26	11.3	2825J	6W	6-600	28

功率 W	12	30	90	300	600	900	1500
倍率	2	5	15	50	100	150	250
时长 s	240	90	30	9	4.5	3	1.8

注：其他规格量大可定制。